


Mikrofonkabel

[Microphone cable]

perivox NF-WWH 2x 0,22mm² schwarz
[perivox NF-WWH 2x 0,22mm² black]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV185304000

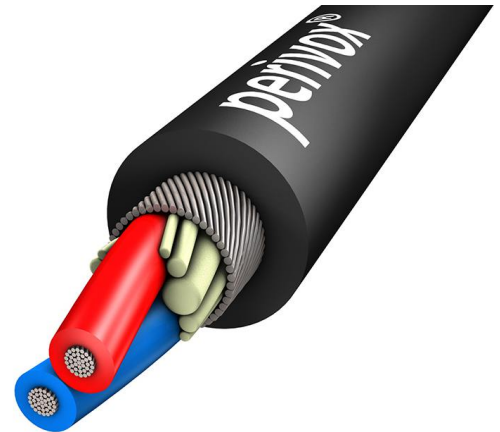

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank [stranded wire, bare copper]
Leiteraufbau [construction]:	0,22 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,10mm
Aderisolation [core insulation]:	perilen®
Aderdurchmesser [core diameter]:	1,50mm
Aderanzahl [number of cores]:	2
Farbcode [colour code]:	perivox® Farbcode T8 - Paare: weiß-rot [perivox® colour code T8 - pairs: white-red]
Verseilung [twisting]:	Adern mit Füller optimal verseilt [cores with fillers optimally twisted together]
Schirmung [screening]:	Wendelschirm blk. opt.Bed. 98% [Spiral shield bc. opt.cov. 98%]
Schirmung [screening]:	Wendelschirm blk. opt.Bed. 98% [Spiral shield bc. opt.cov. 98%]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perimer®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	4,80mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 92,0000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-15 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	10,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Gesamtgewicht [total weight]:	36,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

perivox - NF-WWH 2x0,22mm ² - double shield - FRNC - PV185304000 - "Charge" - "Meter"
--

Erweiterte Daten [expand data]:

Schirme gegenläufig zueinander. [Screens in opposite directions to each other.]
--

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

				
800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 2	PV185304000 perivox NF-WWH 2x 0,22mm ² schwarz	2024-11-05 15:37:48 Christian Plattner DW-82		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukunftware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.

Erweiterte elektrische Werte[expand electrical values]:

Kapazität: [capacitance]	1 kHz (Ader/Ader)[core/core] 124 pF/m ± 5% 1 kHz (Ader/Schirm)[core/shield] 209 pF/m ± 5%	Wellenwiderstand: [char. impedance]	1 MHz 85 Ω ± 10%
Dämpfung: [attenuation]	1 MHz 4,2 dB/100M		

perivox®

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte![Technical data without tolerances are always nominal values!]

					
800252	Artikel:			Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 2 von/of 2	PV185304000 perivox NF-WWH 2x 0,22mm² schwarz			2024-11-05 15:37:48 Christian Plattner DW-82	

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.