

**Kombinationskabel**  
[Hybrid cable]

**perivox KOMB 2-3 schwarz**  
[perivox KOMB 2-3 black]

**2x CAT 7 + 3x1,50mm<sup>2</sup> / Data + Power**  
[2x CAT 7 + 3x1,50mm<sup>2</sup> / Data + Power]

**MEDI-Art.Nr. [PART-No.]:** PV217123000



**2 x DATEN Cat.7 [2 x DATA Cat.7]**

**Aufbaubeschreibung [construction]**

Leiter [conductor]:	Kupferlitze verzinkt [stranded wire, tin plated copper]
Leiteraufbau [construction]:	26 AWG - Einzeldraht Ø 0,16mm
Aderisolation [core insulation]:	pericel®
Aderdurchmesser [core diameter]:	1,03mm
Aderanzahl [number of cores]:	16
Farbcode [colour code]:	IEC 708-1; EIA/TIA 568-B [IEC 708-1/bu-wh;or-wh;gn-wh;bn-wh]
Paare [pairs]:	Alukaschierte Polyesterfolie [Aluminum laminated polyester film]
Schirmung [screening]:	Cu Geflecht verz. Einzeldraht 0,10mm, nom. 60% [Cu braid tpc. single strand 0,10mm, nom. 60%]
Verseilung [twisting]:	je 2 Adern zum Paar verseilt [2 cores twisted together as pair]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	5,80mm

**Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:**

Prüfspannung [test voltage]:	700V AC
Kapazität [capacity]:	nom. 45pF/m bei [at] 1kHz

**Erweiterte Daten [expand data]:**

Bedruckung in weiß [marking in white]: CAT 7-1 CAT 7-2
--

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

Artikel: PV217123000 perivox KOMB 2-3 schwarz			Stand: 2024-06-13 16:14:14 Kozel Thomas DW-81
Seite/Page: 1 von/of 3	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.  
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.  
- Verarbeitungen und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.  
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.  
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.  
- This datasheet is not covered by technical change management.  
- This datasheet will not be updated.  
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.  
- Processing and installation only by qualified personnel.  
- Repurchased goods can differ.  
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.

### Leistungswerte [performance values]

Schleifenwiderstand [conductor loop resistance]:	max. 29 Ω/100m	Dämpfung [attenuation] (dB/100m) nom.	f (MHz)
Wellenwiderstand [impedance]:		2,2	1,0
1 - 100 MHz	> 100 ± 15 Ω	4,3	4,0
100 - 250 MHz	> 100 ± 22 Ω	6,8	10,0
250 - 600 MHz	> 100 ± 25 Ω	8,7	16,0
Schirmdämpfung bis [screening attenuation to] 600 MHz	> 60 dB	9,8	20,0
		12,3	31,2
Kapazitive Kopplungen [capacitance unbalance]	≤ 150 pF/100m	17,5	62,5
		22,0	100,0
		31,0	200,00
		39,5	300,00
		58,0	600,00

### 3 x POWER 1,5mm<sup>2</sup> [H05VV-F 3G1,5]

#### Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank [stranded wire, bare copper]
Leiteraufbau [construction]:	1,50 mm <sup>2</sup> - Einzeldraht [single wire] Ø 0,25mm
Aderisolation [core insulation]:	perivin®
Aderdurchmesser [core diameter]:	2,90mm
Aderanzahl [number of cores]:	3
Farbcode [colour code]:	VDE0293 HD308 mit ge/gn (JB) [VDE0293 HD308 with ye/gn (JB)]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	8,15mm

#### Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung [test voltage]:	2000V AC
Betriebsspannung U [phase-to-phase voltage]:	500V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 13,3000 Ohm/km bei [at] 20°C

#### Gesamtleitung [cable]

#### Aufbaubeschreibung [construction]

Verseilung [twisting]:	Elemente optimal mit Füller verseilt [elements optimally twisted with filler]
Bewicklung [wrapping]:	Vlies [fleece]
Mantelisolation [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	schwarz [black]
Außendurchmesser [outer diameter]:	18,80±0,3mm

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

Artikel:			Stand:
Seite/Page: 2 von/of 3	PV217123000 perivox KOMB 2-3 schwarz		2024-06-13 16:14:14 Kozel Thomas DW-81

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.  
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.  
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.  
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.  
- Abweichungen bei Zukauftware möglich.  
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.  
- This datasheet will not be updated.  
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.  
- Processing and installation only by qualified personnel.  
- Repurchased goods can differ.  
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.

**Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:**


Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-5 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [ x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	10,0 x Außendurchmesser [ x outer diameter]
Gesamtgewicht [total weight]:	372,00 kg/km

**Erweiterte Daten [expand data]:**

Bedruckung in ws [printing in wh]: perivox - Cat.7 2x 4x2xAWG26/7 + POWER 3x1,5mm <sup>2</sup> - PV217123000 - "Charge" - "Meter"
--

**Verwendung [use]:**

<p>Flexibles Kombinationskabel für den Inneneinsatz. Eine andere als die empfohlene Verwendung könnte zu einer Reduzierung der Sicherheit und/oder zu einer Reduzierung der erwarteten Lebensdauer der Leitung führen. Ein Einsatz außerhalb der beschriebenen und spezifizierten Anwendung ist nicht vorgesehen. Bei Unklarheiten hinsichtlich der beschriebenen Anwendung wenden Sie sich bitte an das Team Multimedia. Montage und Verarbeitung ist nur von Elektrofachkräften durchzuführen.</p> <p>Flexible combination cable for indoor use. Using the cable in a different way than recommended in the specification, it may cause a reduction of safeness and/or a reduction of estimated durability of the cable. A utilization beyond the described and specified application is not provided. In case of any questions regarding the described applications, please contact team Multimedia. However, installation and processing must only be executed by qualified electricians.</p>
---

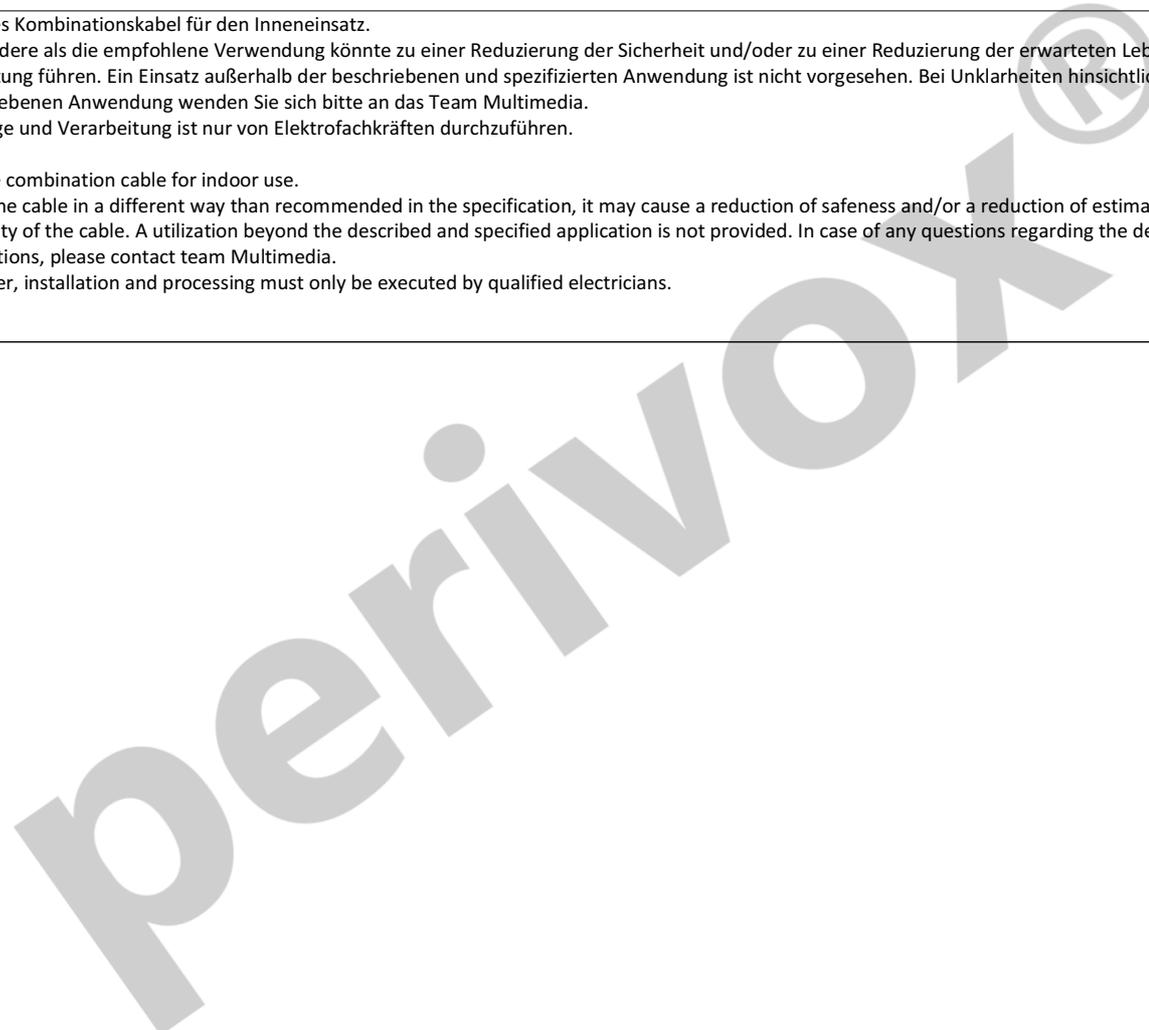

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

  	 <p>MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de</p>
Artikel: <b>PV217123000</b> <b>perivox KOMB 2-3 schwarz</b>	Stand: <b>2024-06-13 16:14:14</b> <b>Kozel Thomas DW-81</b>
Seite/Page: <b>3 von/of 3</b>	

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor. - This datasheet is not covered by technical change management.  
 - Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. - This datasheet will not be updated.  
 - Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden. - The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.  
 - Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal. - Processing and installation only by qualified personnel.  
 - Abweichungen bei Zukauftware möglich. - Repurchased goods can differ.  
 - Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant. - Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.