


Lautsprecherkabel
[Loudspeaker cable]

perivox LSZ 2x 0,75mm² transp./transp.-rot
[perivox LSZ 2x 0,75mm² transp./transp.-red]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV349507903

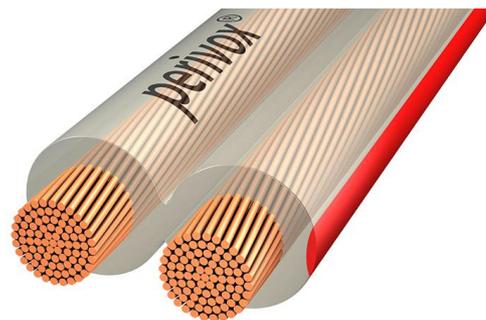

Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferlitze blank [stranded wire, bare copper]
Leiteraufbau [construction]:	0,75 mm ² - Einzeldraht [single wire] Ø 0,20mm
Aderanzahl [number of cores]:	2
Mantelisolierung [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	transparent [transparent]
Mantelfarbe [jacket colour]:	roter Farbstreifen auf einer Seite [red colour stripe on one side]
Höhe [height]:	2,35 mm
Gesamtbreite [width]:	4,70 mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Prüfspannung [test voltage]:	2000V AC
Betriebsspannung U [phase-to-phase voltage]:	300V AC
Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 24,2000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-5 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	5,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Brandlast [thermal load]:	694 kJ/m
Gesamtgewicht [total weight]:	21,00 kg/km

Verwendung [use]:

<p>Flexible Zwillings-Lautsprecher-Leitung für Übertragung von analogen Signalen im Audiobereich. Eine andere als die empfohlene Verwendung könnte zu einer Reduzierung der Sicherheit und/oder zu einer Reduzierung der erwarteten Lebensdauer der Leitung führen. Ein Einsatz außerhalb der beschriebenen und spezifizierten Anwendung ist nicht vorgesehen. Bei Unklarheiten hinsichtlich der beschriebenen Anwendung wenden Sie sich bitte an Team Multimedia. [Flexibel twin-loudspeaker-cable to transmit analog audio-signals. Using the cable in a different way than recommended in the specification, it may cause a reduction of safeness and/or a reduction of estimated durability of the cable. A utilization beyond the described and specified application is not provided. In case of any questions regarding the described applications, please contact team Multimedia.]</p>

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

800252	Artikel:	Stand:		MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de
Seite/Page: 1 von/of 1	PV349507903 perivox LSZ 2x 0,75mm ² transp./transp.-rot	2024-05-14 13:50:18		Kozel Thomas DW-81

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor. - This datasheet is not covered by technical change management.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst. - This datasheet will not be updated.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden. - The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal. - Processing and installation only by qualified personnel.
- Abweichungen bei Zukauftware möglich. - Repurchased goods can differ.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant. - Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.